


G15.261 kvarc kronográfok

Használati utasítás

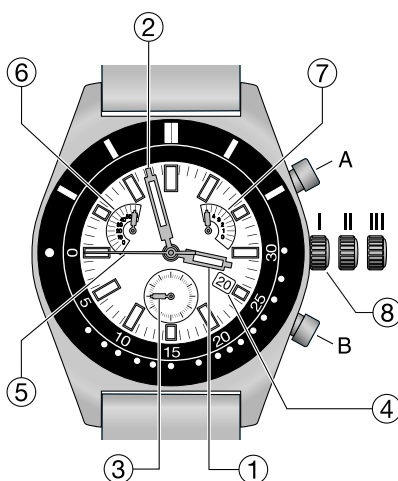

Kijelzők és funkciók

- ❶ Óramutató
- ❷ Percmutató
- ❸ Másodpercmutató
- ❹ Dátumkijelző

Visszaszámláló kronográf:

- ❺ 30 másodperces visszaszámláló-mutató
- ❻ 60 perces mutató
- ❼ 5 perces visszaszámláló-mutató

3 helyzetű korona (8):

- I Felhúzási helyzet (becsavarva*, nem kihúzva)
- II Beállítási helyzet dátumhoz (kicsavarva*, félig kihúzva)
- III Beállítási helyzet időhöz, másodperc stop és éjfélkor való dátumváltás funkciókkal (kicsavart*, teljesen kihúzva)

IA IB * Csavaros koronával felszerelt modellek:
IA Eredeti helyzet (becsavarva, nem kihúzva)
IB Semleges helyzet (kicsavarva, nem kihúzva)
Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Gratulálunk

Gratulálunk, hogy a Certina® kronográfot választotta, a világszerte egyik legismertebb svájci márka egyik óráját. A gondos tervezésnek, a felhasznált legjobb minőségű anyagoknak és alkatrészeknek köszönhetően az Ön kronográfja kiválóan védve van az ütések, a hőmérsékletváltozás, a víz és a por ellen, valamint **DS** koncepciót is kamatoztatja.

Kronográfként működve ez a modell képes legfeljebb 60 percen át tartó események időtartamának mérésére, és a mért eredmény másodperc pontosságú kijelzésére, az alábbi funkciókat is biztosítva az Ön számára:

- Szabványos START-STOP funkció
- ÖSSZEGZŐ funkció (részidők)
- OSZTOTT funkció (közbenső idők)

Annak érdekében, hogy az Ön kronográfja évekig pontosan működjön, javasoljuk, hogy figyelmesen kövesse az ebben az útmutatóban foglalt előírásokat.

A **DS** koncepcióra (Double Security - kettős biztonság) a következők jellemzők:

- a legmesszemenőbb ütés- és karcolásvédelem,
- tökéletesen ellenálló zafír óraüveg,
- tömítés a koronán és a tengelyen, melyeknek köszönhetően az óra kihúzott koronával is vízálló,
- megerősített hátsó lap.

Használat / Beállítások

Csavaros koronával felszerelt modellek

A még jobb vízállóság érdekében néhány modell csavaros koronával van felszerelve. Mielőtt elvégezné az idő vagy a dátum beállítását, először ki kell csavarnia a koronát az **IB** helyzetbe, mielőtt kihúzná a **II** vagy a **III** helyzetbe.

Fontos: Minden művelet után gondoskodjon a korona visszacsavarásáról, hogy az óra vízállóságát megőrizze.

Időbeállítás

A kívánt idő beállításához húzza ki a koronát a **III** helyzetbe, és forgassa az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. Valahányszor az óramutató áthalad a 12 órás helyzeten, megállapíthatja, hogy éjfél (a dátum ekkor megváltozik) vagy délután (a dátum nem változik) mutat.

Tanács az óra szinkronizálására


Szinkronizálja a 6 óránál elhelyezkedő kis másodpercmutatót valamely hivatalos időjelzéssel (rádió/TV/Internet), a koronát kihúzva a **III** helyzetbe; a másodpercmutató ekkor leáll. Amint az időbeállítás szinkronba kerül, nyomja vissza a koronát az **I** helyzetbe (és csavaros koronával rendelkező modellek esetén szorítsa meg).

Felhúzás

A kvarcórákat soha nem kell felhúzni.

Dátum gyorsbeállítása

Húzza ki a koronát a **II** helyzetbe és forgassa vissza, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik a kijelzőn.



Számlálók nullázása

Az időmérés megkezdése előtt a számlálókat nullázni kell. Ha szükséges, a következőket tegye:

- 1 A 60 perces számlálómutató nullázása (korona a **II** helyzetben, **B** nyomógomb)
- 2 A 30 másodperces visszaszámláló-mutató nullázása (korona a **III** helyzetben, **A** nyomógomb)
- 3 Az 5 perces visszaszámláló-mutató nullázása (korona a **III** helyzetben, **B** nyomógomb)



Egyszerű stopper

Megjegyzés: Ha a korona az **I** helyzetben van, valamennyi stopperfunkció használható.

Az „egyszerű stopper” funkció az események időmérését teszi lehetővé.

- 1 START
- 2 STOP
Idő leolvasása (lásd a fenti példát)
 - 11 perc
 - 52 másodperc
- 3 Nullázás

NB: A kronográfmutatóknak minden időmérés előtt alaphelyzetben kell lenniük. Szükség esetén, kérjük, olvassa el a **SZÁMLÁLÓK NULLÁZÁSA** című részt.



ÖSSZEGZŐ funkció

Az ÖSSZEGZŐ funkció lehetővé teszi egymást követő események idejének mérését anélkül, hogy mindegyik esemény után nullázni kellene a stoppert. Valamennyi mért idő hozzáadódik az előzők összegéhez.

- 1 START
- 2 STOP **Leolvasás**
- 3 ÚJRA START
- 4 STOP **Leolvasás**

Megjegyzés: További események méréséhez tetszés szerint ismételje a 3. és 4. lépéseket.

X Számológó nullázása



RÉSZIDŐ FUNKCIÓ

A RÉSZIDŐ funkció lehetővé teszi a mutatók leállítását, így anélkül olvashatja le valamely részidőt, hogy eközben az időmérés megszakadna. Amikor újraindítja az időmérést, a kronográfmutatók „behozzák” a közben eltelt időt.

- 1 START
- 2 OSZTOTT 1
 1. idő leolvasása
 - 5 perc
 - 4 másodperc
- 3 ÚJRA START (behozás)

Megjegyzés: További események méréséhez tetszés szerint ismételje a 2. és 3. lépéseket.

- 4 STOP

Utolsó idő leolvasása (összesített idő, lásd a 2. ábrát)

 - 25 perc
 - 18 másodperc
- X Számológó nullázása



Gondozás és karbantartás

Javasoljuk, hogy kronográfját (a bőrszíj kivételével) rendszeresen tisztítsa puha törlőruhával és kézmeleg, szappanos vízzel. Sós vízbe merülés után az órát öblítse le friss vízzel, és hagyja teljesen megszáradni.

Ne hagyja az órát olyan helyen, ahol jelentős hőmérséklet- vagy nedvességtartalom-változásnak, napfénynek vagy erős mágneses mezőknek lehet kitéve.

Javasoljuk, hogy óráját 3-4 évenként vizsgáltsa át egy hivatalos Certina® forgalmazóval vagy ügynökkel. Hogy mindig a legjobb színvonalú kiszolgálásban részesüljön és biztosítsa a garancia érvényességét, minden esetben forduljon hivatalos Certina® forgalmazóhoz vagy ügynökhöz.


A Certina® kvarc kronográfok a kvarckristály összehasonlíthatatlan pontosságát használják fel. Ezeknek az óráknak az energiatartaléka több mint két év folyamatos működéshez elegendő. Ha előreláthatólag több hétig vagy hónapig nem használja kronográfját, javasoljuk, hogy a koronát a III helyzetbe kihúzva tárolja. Ezzel lekapcsolja a motor elektromos táplálását, és így jelentősen megnöveli az elem élettartamát.

Az elem cseréje

Ha az elem lemerült, haladéktalanul ki kell cseréltetnie egy hivatalosan elismert Certina® forgalmazónál vagy ügynöknél.

Az elem típusa: Ezüstoxid - cink gombelem, 1,55 V-os elem, 394. számú, SR 936 SW.

Elhasznált kvarcórák gyűjtése és kezelése*

 Ez a szimbólum is jelzi, hogy a terméket tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni, ezért kérjük, hogy azt a helyi, hivatalos gyűjtőbe dobja! Ezáltal Ön is hozzájárul a környezet védelméhez és az emberi egészség megőrzéséhez. Az anyagok újrahasznosítása segíti a természeti kincsek megőrzését.

* hatályos az Európai Unió tagállamaiban, valamint a hasonló jogi szabályozással rendelkező országokban.